



HS-NK3382

NVR 網路型 錄放影機

- 支援 12MP / 6MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280*1024 / 720P / 960H / D1 / CIF IPCAM 輸入
- 支援人臉偵測及人臉比對
- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 16CH 回放 1 / 4 / 9 / 16 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 支援 Edge / Chrome / Firefox (Windows) Safari(Ios) 瀏覽器
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

RoHS CE FC




注意事項：人臉辨識與智能回放功能必須搭配特定型號的攝影機使用。

WITH CAMERA



* 可掀式背蓋

HS-NK3382

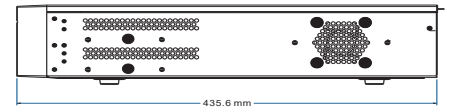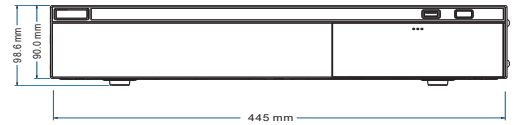

系統	
壓縮模式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	Embedded Linux
影像	
IP 影像輸入	32 CH
負載頻寬	160Mbps
錄影解析度	12MP @20fps 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280*1024 / 720P / 960H / D1 / CIF @25 / 30fps
IP 影像輸出	HDMI 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 HDMI 2 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
音訊	
聲音輸入	32 CH
雙向語音	RCA × 1
本地輸出	RCA × 1
錄影	
錄影碼流	雙碼流 / 單碼流
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影
回放	
最大同時回放頻道	16 CH
回放方式	人臉 / 智能 / 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 / 智慧搜尋
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
警報	
警報模式	手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智慧事件
警報輸入 (IPC)	32 CH
警報輸入 (NVR)	16 CH
警報輸出 (IPC)	32 CH
警報輸出 (NVR)	4 CH
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail / APP 訊息推送
儲存	
SATA	8
e-SATA	1
容量	每個硬碟最高支援至 10TB
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
系統平台	iOS / Andriod

人臉辨識功能	
頻道數	32 CH
臉部圖片數據庫	32 個 數據資料庫 10000 張 臉部照片
計算能力	18 張 / 秒
臉部圖片搜索	支援以圖找圖
數據庫管理	添加, 修改, 刪除和搜索臉部圖片
臉部圖片添加	通過 APP · WEB 和本地 PC 添加臉部圖片
外部臉部圖片註冊	解析度: 64 × 64 ~ 1920 × 1080 大小: 小於 200KB 格式: JPG
臉部圖片比較	支援白名單和黑名單警報
臉部追蹤	支援
臉部痕跡地圖	Resolution: 600 × 300 ~ 3840 × 2160 大小: 200KB 以內 格式: JPG
臉部信息統計圖	長條圖
臉子信息統計模式	按天、週、月、季度以及自定義時間段統計
介面裝置	
網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2
PoE 接口	-
序列介面	(full-duplex), connect to PTZ or keyboard
USB 介面	USB 2.0 × 2 (前面板 × 1, 後面板 × 1) USB 3.0 × 1 (rear panel)
遙控器	需選配
網路	
連線模式	TCP, IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, FTP, 802.1X, RTP, RTCP, RTSP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
瀏覽方式	支援 NVMS2.0 Lite/EMAP/ Edge /Chrome /Firefox/Safari
同時上線用戶數	支援最多 128 個用戶同時監控
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
其他	
電源	ATX 250W (AC 100V ~ 240V)
消耗功率	≤ 30W (without HDD)
尺寸	445 x 435.6 x 98.6 (W × D × H) mm
工作溫度	-10 ~ 50 °C
工作濕度	10% ~ 90% humidity
重量	6.8 KG