



HS-NM8311

NVR 網路型 錄放影機


- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 8CH 回放 1 / 4 / 6 / 8 / 9 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 支援瀏覽器
- 支援 ONVIF Profile G,T,S

RoHS CE FC

WITH CAMERA



HS-NM8311

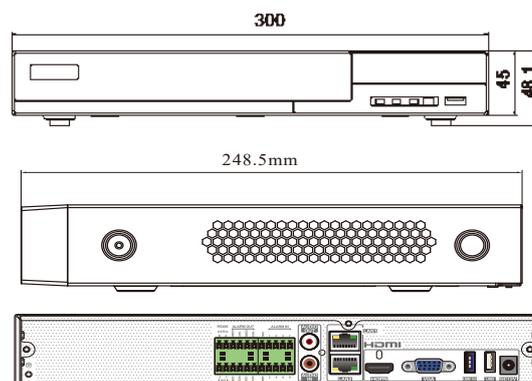

系統	
壓縮模式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	Embedded Linux
影像	
IP 影像輸入	8 CH
負載頻寬	160/160 (Mbps)
IP 影像解析度	16MP/ 12MP/ 8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
IP 影像輸出	HDMI × 1: 4K / 1080P / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1: 1080P / 1280 × 1024 / 1024 × 768 (可配置和 HDMI 同源或異源)
預覽畫面分割模式	主輸出: 1/4/6/8/9; 輔輸出: 1/4/6/8/9
	AI 模式 (預設模式): 8CH (HDMI 與 VGA 同源, 支援後偵測) 異源輸出模式: 8+8 (HDMI 與 VGA 異源, 不支援後偵測)
音訊	
聲音輸入	8 CH IPC 聲音輸入
本機輸入	RCA × 1(支援對講)
本機輸出	RCA × 1
錄影	
錄影解析度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
錄影張數	NTSC:30fps; PAL:25fps
回放	
最大同時回放頻道	8 CH
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 / 標籤搜尋
智慧搜尋	以顏色區分某段時間的攝影機記錄, 不同顏色代表不同的記錄事件
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
預覽 / 回放	1×16MP / 4×4MP / 10×1080P (主輸出: 8×1080P + 輔輸出: 2×1080P)
警報	
警報模式	手動、感應器、連動、異常、智慧事件
警報輸入	本機 8 CH · 支援 IPC 警報輸入
警報輸出	本機 4 CH · 支援 IPC 警報輸出
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail / APP 訊息推送
介面裝置	
網路接口	RJ45 1000 Mbps × 2
USB 介面	前面板: USB 2.0 × 1 後面板: USB 2.0 × 1 · USB 3.0 × 1
遙控器	需選配

網路	
連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF 等
瀏覽方式	支援 CMS / 瀏覽器 / APP
同時上線用戶數	64
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
人臉偵測	
前偵測 (AI by IPC)	8CH
後偵測 (AI by Device)	2CH
臉部比對效能	6CH
比對能力	18 張 / 秒
人臉圖片資料庫	32 個資料庫共 10000 張人臉圖片
人臉圖片搜尋	支援
資料庫管理	新增、修改、刪除、搜尋人臉圖片
新增人臉圖片	透過 APP、WEB、外部匯入添加人臉圖片
人臉圖片比對	支援允許清單、封鎖清單和陌生人配對警報
追蹤	支援軌跡地圖
資訊統計圖	長條圖
資訊統計方式	按日、週、月、季度以及自訂時段進行統計
影片結構分析	
人 / 車分類前偵測 (AI by IPC)	8CH
人 / 車分類後偵測 (AI by Device)	2CH
人 / 車屬性分析	支援 (AI by IPC)
其他功能	
魚眼	支援
車牌辨識 (IPC)	支援 · 車牌資料庫 50000 筆
儲存	
SATA 3.0	1
容量	每個硬碟最高支援至 10TB
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
系統平台	iOS / Android
其他	
電源	DC 12V/2A
消耗功率	≤ 20 W (without HDD)
尺寸	300 x 248.5 x 48.1 (W × D × H) mm
工作溫度	-10 ~ 50 °C
工作濕度	10% ~ 90% humidity