



# HS-NNA382

## NVR 網路型 錄放影機

- 支援 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IPCAM 輸入
- 使用者權限管理
- 支援 ONVIF / RTSP 連線
- 錄影資料保留天數設定
- 支援 8k 高解析度輸出
- 支援備份檔案加密保護
- 支援 IOS 和 Andriod 系統手機移動監控
- 雙向語音溝通
- 支援 16 CH 同時回放
- 支援魚眼模式觀看
- 支援人臉偵測及比對
- 支援車牌辨識 (IPC 須有此功能)
- 支援周界防護 (跨界、區域入侵...) 的人 / 車目標偵測
- 支援影像結構化 (IPC 須有此功能)




**RoHS CE FC**

WITH CAMERA



\* 可掀式背蓋

## HS-NNA382

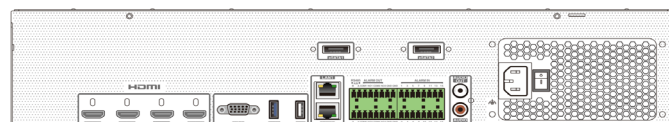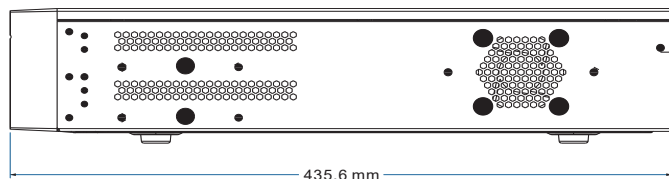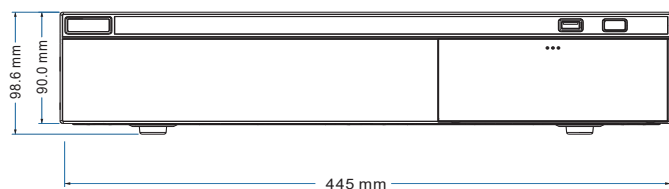

系統	
壓縮模式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	嵌入式 Linux
影像	
IP 影像輸入	64 CH
負載頻寬	640 Mbps
解析度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
影像輸出	*HDMI1: 7680x4320@60/30、3840x2160@60/30、1920x1080、1280x1024、1024x768 (當 HDMI1 輸出為 8K, 不支援 HDMI2, 最大 HDMI3 輸出為 1920x1080) *HDMI2 / 3: 3840x2160@60/30、1920x1080、1280x1024、1024x768 *HDMI4: 1920x1080、1280x1024、1024x768 *VGAx1: 1920x1080、1280x1024、1024x768 (VGA 和 HDMI1 同步輸出)
多螢幕顯示	主輸出: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36/64 副輸出 1: 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 副輸出 2/3: 1/4/6/8/9/13/16 最大輸出數量: 132(64+36+16+16)
解碼能力	*即時預覽: 1CH 16MP@30 / 4 CH 12MP(只有主輸出) *回放: 1CH 16MP@30 / 4CH 8MP(只有主輸出)
音訊	
壓縮格式	G.711(U/A)
本地輸入	RCA x 1 (雙向語音)
本地輸出	RCA x 1
錄影	
錄影碼流	雙碼流 / 單碼流
錄影模式	手動 / 定時 / 位移偵測 / 感測器 / POS / AI 錄影
回放	
最大同時回放	16 CH
回放搜尋	依時間 / 事件 / 智能檢索 / 索引標籤搜尋
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大...等
警報	
警報模式	手動 / 感測器 / 位移 / 異常...等
警報輸入 (NVR)	16CH
警報輸出 (NVR)	4CH
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail / APP 訊息推送...等

人臉辨識功能	
偵測頻道數	64 ch (AI by IPC) / 4ch (4MP) (AI by NVR)
人臉圖片數據庫	32 libraries; 10000 Face Pictures
比對頻道數	16ch
比對能力	36 張 / 秒
人臉圖片搜尋	支援以圖搜圖
人臉圖片添加	通過 APP、WEB 和本地 PC 添加圖片
外部人臉圖片註冊	解析度: 64 x 64 ~ 1920 x 1080 大小: <200KB 格式: JPG
臉面追蹤	支援地圖追蹤人臉
臉面信息統計圖	長條圖
臉面信息統計模式	按天、週、月、季度以及自定義時間段統計
介面裝置	
網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps x 2
USB 介面	USB 2.0 x 2 (前面板 x 1, 後面板 x 1) USB 3.0 x 1 (前面板)
網路	
協定	TCP/IP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP/SMP, IPv6, UDP, WebSocket, PPPoE, SNMP, IGMP
遠端控制	支援 NVMS2.0 / WEB
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控
儲存	
硬碟介面	SATA x 8, 單顆最大 14 TB
e-SATA 介面	2
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
其他	
電源	ATX-200W
消耗功率	≤ 50W(without HDD)
尺寸	445 x 436 x 99 mm (WxDxH)
工作環境	溫度: -10 ~ 50°C ; 濕度: 10% ~ 90%