




# HS-PL4311

## NVR 網路型 錄放影機

- 支援 4 CH PoE 獨立供電.
- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定.
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 4CH 回放 1 / 4 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 支援瀏覽器
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

**RoHS** **CE** **FC**

桃園總公司：桃園市八德區長興路673號 | 電話：03-3653121  
台中分公司：台中市西屯區市政路500號24樓-7 | 電話：04-23830578  
高雄分公司：高雄市左營區富國路185號18樓-2 | 電話：07-5567135  
網站：www.hisharp.com | 信箱：sales@hisharp.com.tw

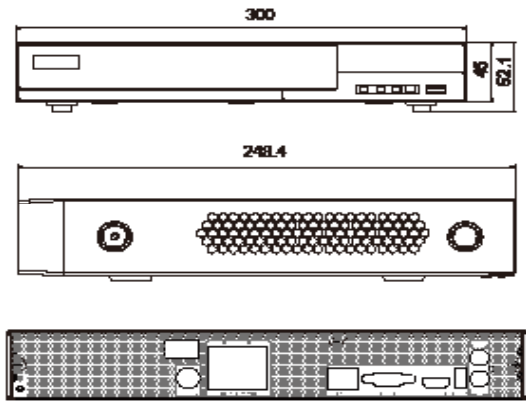

## HS-PL4311

系統	
壓縮模式	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
操作系統	Embedded Linux
影像	
IP 影像輸入	4 CH
錄影解析度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
IP 影像輸出	HDMI x 1: 4K / 1080P / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1: 1080P / 1280 x 1024 / 1024 x 768
音訊	
聲音輸入	4 CH IPC 聲音輸入
雙向語音	RCA x 1
本地輸出	RCA x 1
音頻格式	G.711 A / U
錄影	
錄影碼流	雙碼流
錄影模式	手動錄影 / 警報錄影 / 移動錄影 / 智能事件錄影
回放	
最大同時回放頻道	4 CH
搜尋	時間切片 / 時間 / 事件 / 標籤搜尋 / 智慧搜尋
智能搜尋	亮色：特定事件紀錄 不同顏色：不同事件紀錄
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
警報	
警報模式	手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智能事件
警報輸入 (IPC)	4 CH
警報輸入 (NVR)	-
警報輸出 (IPC)	4 CH
警報輸出 (NVR)	-
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail

介面裝置	
網路接口	RJ45 1000 Mbps x 1
PoE 接口	RJ45 100 Mbps x 4 (≤48W)
PoE 標準	IEEE802.3AF/AT
USB 介面	前面板：USB 2.0 x 1 後面板：USB 2.0 x 1
網路	
連線模式	TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
上傳 / 下載頻寬	80Mbps / 80Mbps
同時上線用戶數	支援多用戶同時監控
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
儲存	
SATA	1
e-SATA	-
容量	每個硬碟最高支援至 14TB
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
系統平台	iOS / Android
其他	
電源	DC48V / 1.25A
消耗功率	≤ 10W (without HDD)
尺寸	300 x 248.4 x 52.1 (W x D x H) mm
工作溫度	-10 ~ 50 °C
工作濕度	10% ~ 90% humidity
重量	1.2 KG