



HS-PL6321

NVR 網路型 錄放影機


- 支援 16 CH PoE 獨立供電.
- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定.
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 16CH 回放 1 / 4 / 9 / 16 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 支援瀏覽器
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

RoHS CE FC

桃園總公司：桃園市八德區長興路673號 | 電話：03-3653121
台中分公司：台中市西屯區市政路500號24樓-7 | 電話：04-23830578
高雄分公司：高雄市左營區富國路185號18樓-2 | 電話：07-5567135
網站：www.hisharp.com | 信箱：sales@hisharp.com.tw



HS-PL6321

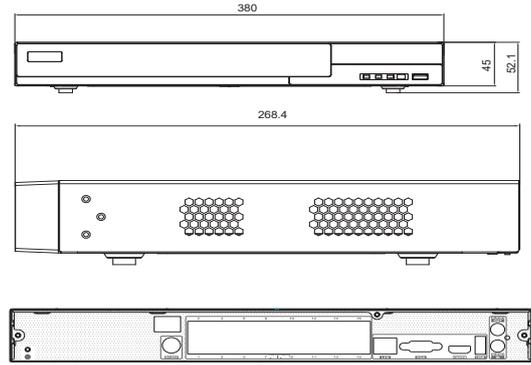

| 系統 | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 壓縮模式 | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 |
| 操作系統 | Embedded Linux |
| 影像 | |
| IP 影像輸入 | 16 CH |
| 錄影解析度 | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280 x 1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF |
| IP 影像輸出 | HDMI x 1 : 4K / 1080P / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1080P / 1280 x 1024 / 1024 x 768 |
| 音訊 | |
| 聲音輸入 | 16 CH IPC 聲音輸入 |
| 雙向語音 | RCA x 1 |
| 本地輸出 | RCA x 1 |
| 音頻格式 | G.711 A / U |
| 錄影 | |
| 錄影碼流 | 雙碼流 |
| 錄影模式 | 自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影 / 智能事件 |
| 回放 | |
| 最大同時回放頻道 | 16 CH |
| 回放方式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 / 標籤搜尋 |
| 回放功能 | 播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大 |
| 警報 | |
| 警報模式 | 手動 / 感應 / 位移 / 異常 / 智能事件 |
| 警報輸入 (IPC) | 16 CH |
| 警報輸入 (NVR) | - |
| 警報輸出 (IPC) | 16 CH |
| 警報輸出 (NVR) | - |
| 觸發動作 | 錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail |

| 介面裝置 | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 網路接口 | RJ45 1000 Mbps x 1 |
| PoE 接口 | RJ45 100 Mbps x 16 (≤ 150W) |
| PoE 標準 | IEEE802.3AF/AT |
| USB 介面 | 前面板 : USB 2.0 x 1 後面板 : USB 2.0 x 1 |
| 網路 | |
| 連線模式 | TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF |
| 上傳 / 下載頻寬 | 160Mbps / 160Mbps |
| 同時上線用戶數 | 支援多用戶同時監控 |
| 遠端控制 | 顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 |
| 儲存 | |
| SATA | 2 |
| e-SATA | - |
| 容量 | 每個硬碟最高支援至 14TB |
| 備份 | |
| 本地備份 | USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制) |
| 遠端備份 | 支援 |
| 行動監控 | |
| 系統平台 | iOS / Andriod |
| 其他 | |
| 電源 | DC48V / 3.75A |
| 消耗功率 | ≤ 10W (without HDD) |
| 尺寸 | 380 x 268.4 x 52.1 (W x D x H) mm |
| 工作溫度 | -10 ~ 50 °C |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% humidity |
| 重量 | 1.5 KG |