



| 攝影機           |   |
|---------------|---|
| 攝像元件          | 1 / 2.5 " CMOS  |
| 圖像像素          | 2592 × 1944   |
| 電子快門          | 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s   |
| 最低照度          | 0.03 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux with IR   |
| 鏡頭            | 電動變焦 3.3 ~ 12 mm @F1.4  |
| 水平可視角度        | 93.9° ~ 34.8°   |
| 紅外線投射距離       | 20 ~ 30 m   |
| 寬動態範圍         | 120dB   |
| 日夜切換          | 自動紅外濾片切換 (ICR)  |
| 背光補償          | 支援  |
| 強光抑制          | 支援  |
| 數位除霧          | 支援  |
| 數位降噪          | 2D / 3D DNR   |
| 可調角度          | Pan : 0° ~ 360°, Tilt : 0° ~ 77°, Rotation : 0° ~ 360°  |
| 影像            |   |
| 視訊壓縮格式        | H.265 / H.264 / MJPEG   |
| H.265 編碼配制    | Main Profile  |
| 解析度           | 5MP (2592 × 1944), 4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 480 × 240, 352 × 240 |
| 第一碼流 (S1)     | 5MP / 4MP / 2K / 3MP / 1080P / 720P @ 30fps   |
| 第二碼流 (S2)     | 720P / D1 / 352 × 240 @ 30fps   |
| 第三碼流 (S3)     | D1 / 480 × 240 / 352 × 240 @ 30fps  |
| 碼流 (Bit Rate) | 128 Kbps ~ 10 Mbps  |
| 串流形式          | VBR / CBR   |
| 影像設置          | ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等 · 均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整  |
| ROI           | 支援每個 ROI 獨立配置   |
| 聲音            |   |
| 音頻格式          | G711A / U   |
| 雙向語音          | 支援  |
| 介面            |   |
| 網路接口          | RJ45  |
| RS 485        | 支援  |
| 視訊輸出          | CVBS video output ( BNC × 1)  |
| 聲音輸入          | MIC IN × 1  |
| 聲音輸出          | MIC OUT × 1   |
| 警報輸入          | 1CH alarm input   |
| 警報輸出          | 1CH alarm output  |
| 儲存            |   |
| SD card       | 支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 128GB  |
| 遠端網路儲存        | 支援  |
| 硬體重置開關        | 支援  |



## HS-D040SE

| 功能      |  |
|---------|--|
| 遠端監控    | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制   |
| 同時上線用戶數 | 支援最多 6 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸                                 |
| 通信協議    | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP     |
| 接口協議    | ONVIF  |
| 智能警報    | 移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路段開          |
| 智能分析    | 遺留物偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵 / 人群密度檢測 / 人員入侵 / 人流計數 / 人臉辨識 |
| 一般功能    | 浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護                       |
| PoE 供電  | 支援   |
| 其他      |  |
| 電源      | DC12V / PoE  |
| 消耗功率    | < 9.5W   |
| 工作環境    | - 20 ° C ~ 50 ° C<br>相對溼度 10 % ~ 90 %                      |
| 尺寸      | Φ 150.4 × 114.2 mm   |
| 重量      | 約 1038g  |
| 安裝方式    | 吊掛式安裝 ( 可通過接線盒和支架安裝在牆上 )                                   |
| 防水等級    | IP68 & IK10  |

| 支架配件   |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| B612   | B613  | B614  |
|   |  |  |
| B615   | B616  | B617  |

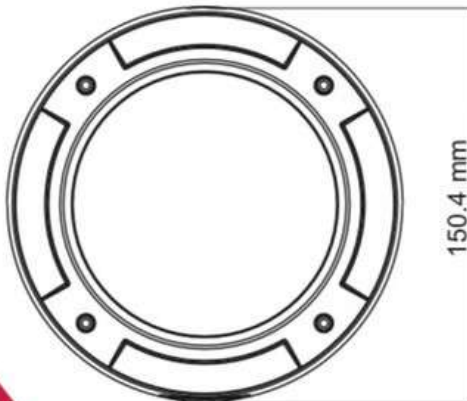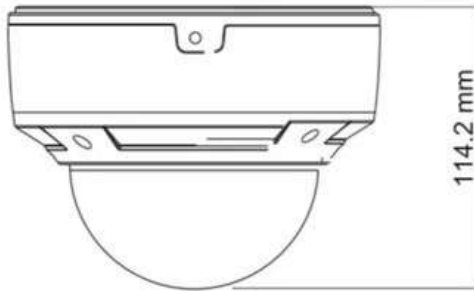

## 網路高清攝影機

# HS-D040SE

- H.265 / H.264 / MJPEG
- 5MP (2592 × 1944)
- 20 ~ 30 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪及真實寬動態
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援 ROI 編碼
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP68 & IK10 防護等級
- 支持 CVBS 本地視頻、支持雙向語音、支持 PoE 供電

**RoHS** **CE** **FC**

