



## BLC5415DM

5M HD Dual Light Dome + Mic

5M 類比高清攝影機


- 5M 高清解析度
- 5M @ 25fps
- 2.8 / 3.6MM 定焦鏡頭
- 四合一影像輸出 (CVI/AHD/TVI/CVBS)
- 智慧雙光，夜視有效距離達 20 公尺
- 內建麥克風，支援同軸音頻
- 支援數位寬動態 (DWDR)
- 2DNR 數位降噪
- IP67 防水等級

## 產品規格

BLC5415DM					
<b>攝影機</b>					
感光元件	5M CMOS				
解析度	2880 (H) × 1620 (V)				
電子快門速度	1/30 – 1/100,000 秒				
訊號雜訊比	> 65dB				
最低照度	0.05 Lux @ F1.6 (彩色) / 0.005 Lux @ F1.6 (黑白) / 0 Lux (紅外線開啟)				
雙光距離	20 公尺				
雙光控制	自動 / 手動				
LED 數量	紅外線 x 1 / 暖光 x 1				
3 軸支架	水平: 0°–360° / 垂直: 0°–78° / 翻轉: 0°–360°				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭種類	定焦鏡頭				
鏡頭安裝	M12				
焦距	2.8 / 3.6MM				
光圈	F1.6				
視角範圍	2.8MM: 水平視角: 106°, 垂直視角: 56°, 對角視角: 125° 3.6MM: 水平視角: 92°, 垂直視角: 48°, 對角視角: 109°				
光圈種類	固定光圈				
近拍焦距	2.8MM: 900 mm 3.6MM: 1300 mm				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8MM	56m	22.4m	11.2m	5.6m
	3.6MM	76m	30.4m	15.2m	7.6m
<b>影像</b>					
影像張數	CVI: 5M @ 25fps / 4M @ 30fps / 1080P @ 30fps AHD: 4M @ 30fps TVI: 4M @ 30fps CVBS: 960H				
解析度	5M (2880 x 1620) / 4M (2560 x 1440) / 1080P (1920×1080) 、 960H (960×576 / 960×480)				
日夜切換	紅外線濾光片自動切換				
背光補償	支援				
強光抑制	支援				
數位寬動態 (DWDR)	支援				
白平衡	自動 / 區域平衡				
增益控制	自動 / 手動				
降噪	2D 數位降噪				
位移偵測	關/開 (4 個區域, 矩形)				
智慧雙光	支援 (智慧雙光模式 / 紅外線模式 / 暖光模式)				
鏡像	支援				
隱私遮罩	支援 (8 個區域)				

<b>介面</b>	
影像	1 x BNC 接口影像輸出，支援 CVI/AHD/TVI/CVBS
聲音	1 x 聲音輸入 / 內建麥克風
<b>電源</b>	
電源	DC 12V
耗電量	Max. 3.1W
<b>環境</b>	
工作溫度/濕度	溫度: -40°C ~ +60°C / 濕度: 95%以下
防水等級	IP67
<b>結構</b>	
機身外殼	金屬
外型尺寸	Φ94.0mm×85.7mm
重量	淨重: 約 0.31 kg 總重: 約 0.43 kg

## 外型尺寸 (MM)

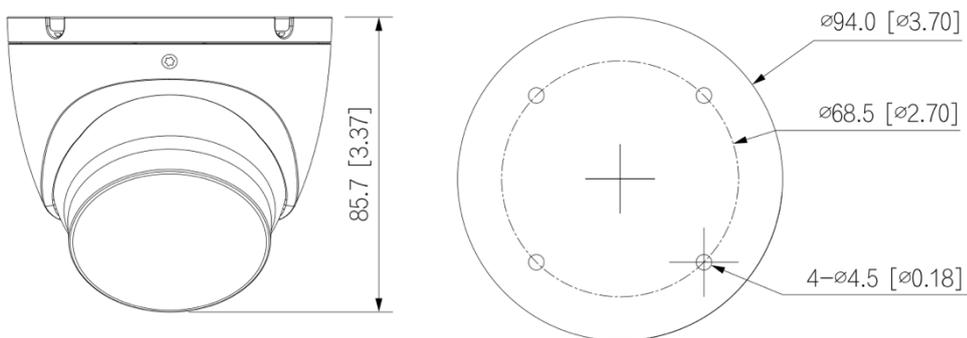

## 配件

BLA130-E



防水盒

BLA205W-E



壁掛支架

BLA152-E



柱形支架