


## DS-2DE7430IW-AE E Series 4MP 30× IR Network Speed Dome

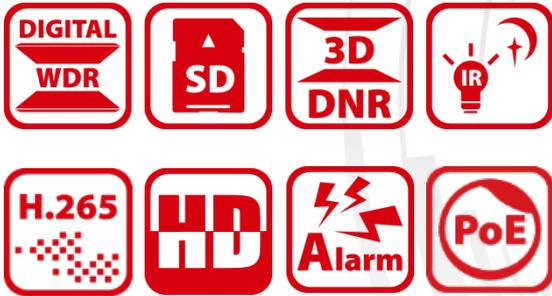

DS-2DE7430IW-AE 4 百萬畫素 30X 紅外線網路快速球採

用 1/1.9" 逐行掃描 CMOS 晶片。搭配 30 倍光學變焦鏡

頭，讓影像監控範圍更加寬廣，影像更加清晰。

此系列攝影機可廣泛運用於河川、森林、道路、鐵路、機場、

港口、廣場、公園、觀光景點、場館等各種需要高清又寬廣

視野的環境。

### 特色

- 1/1.9" progressive scan CMOS
- 支援最高解析度到 2560 × 1440
- 最低照度:
  - 彩色: 0.005 Lux (F1.5, AGC ON)
  - 黑白: 0.002 Lux (F1.5, AGC ON)
  - 紅外線啟用: 0 Lux
- 30 倍光學變焦、16 倍數位變焦
- 除霧、電子防手震、3D 數位降噪、背光補償、強光抑制、數位寬動態
- 紅外線有效距離: 150 公尺
- 24V AC & Hi-PoE
- 支援 H.265+ / H.265 影像壓縮格式



## 產品規格


<b>攝影機</b>	
DS-2DE7430IW-AE E 系列 4 百萬畫素 30 倍光學變焦紅外線網路快速球	
感光元件	1/1.9" progressive scan CMOS
最低照度	彩色: 0.005 Lux @(F1.5, AGC ON) 黑白: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) 紅外線啟用: 0 Lux
快門速度	1/1 ~ 1/30,000 秒
白平衡	自動 / 手動 / 自動追蹤白平衡 (ATW) / 室內 / 戶外 / 日光燈 / 鈉燈
自動增益	自動 / 手動
日夜切換	機械式紅外線濾光片自動切換
數位變焦	16 倍
隱私遮罩	可設定 8 個隱私遮罩
變焦模式	自動 / 半自動 / 手動
3D 數位降噪	支援
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位寬動態	支援
除霧	支援
電子防手震	支援
區域曝光	支援
區域對焦	支援
<b>鏡頭</b>	
焦距	5.9 – 177 mm (30 倍光學變焦)
縮放速度	約 4.8 秒 (光學鏡頭, 由廣角端至望遠端)
水平視角	48.8° – 2.3° (廣角-望遠)
有效對焦距離	10 mm – 1500 mm (廣角-望遠)
光圈範圍	F1.5 – F3.4
<b>PTZ</b>	
水平移動範圍	360° (無限旋轉)
水平移動速度	每秒從 0.1° 到 160° (可設定) 預設速度: 每秒 240°
垂直移動範圍	-15° – 90° (自動翻轉)
垂直移動速度	每秒從 0.1° 到 120° (可設定) 預設速度: 每秒 200°
等比縮放	支援
預設點	最多支援 300 個預設點
巡航	8 組巡航, 每組巡航可設定 32 個預設點
軌跡	4 組軌跡, 每組軌跡路線可以超過 10 分鐘的行程
斷電暫存	支援
偵測動作	預設點偵測、軌跡偵測、巡航偵測、自動偵測、垂直偵測、隨機偵測、單張偵測、全景偵測
鏡頭位置顯示	支援
預設點凍結	支援
任務排程	預設點偵測、軌跡偵測、巡航偵測、自動偵測、垂直偵測、隨機偵測、單張偵測、全景偵測、重新開機、自動校正、Aux 輸出
<b>智慧功能</b>	
一般事件偵測	位移偵測、遮蔽影像、警報輸入、警報輸出
智慧事件偵測	音訊異常偵測, 人臉偵測、入侵偵測、跨線偵測、區域進入、區域離開

自動追蹤	支援
智慧錄影	自動網路斷線續傳功能 (ANR)、影像內容分析 (VCA)
<b>紅外線</b>	
紅外線距離	150 公尺
智慧紅外線	支援
紅外線控制	依照現場環境自動調整紅外線亮度和角度
<b>網路</b>	
最大解析度	2560 × 1440
主碼流	30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第三碼流	30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
SVC	支援
區域影像增強 (ROI)	主碼流、子碼流、第三碼流分別支援 4 個固定區域
影像壓縮	主碼流: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流: H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流: H.265 / H.264 / MJPEG H.264 with Baseline / Main / High Profile
聲音壓縮	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
同時即時影像上限	支援 20 個頻道同時觀看即時影像
帳號權限	最多可建立 32 個使用者帳號 3 階管理權限：管理者、操作者、使用者
安全管理	用戶認證 (帳號與密碼)、主機認證 (MAC 位址)、HTTPS 加密、IEEE 802.1x port-based 網路存取控制、IP 位址過濾
<b>介面</b>	
警報輸入	2 × 警報輸入
警報輸出	1 × 警報輸出
警報聯動	預設點偵測、巡航偵測、軌跡偵測、記憶卡影像錄影、觸發錄影、電子地圖、影像內容分析截圖、上傳至 FTP、寄送電子郵件、其他
聲音輸入	1 × 聲音輸入
聲音輸出	1 × 聲音輸出
網路介面	1 × RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; Hi-PoE
影像儲存	內建記憶卡插槽，支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡，最大支援 28 GB，NAS (NFS, SMB/CIFS)，ANR
API	Open-ended, 支援 ONVIF, PSIA and CGI, HIKVISION SDK 與第三方中控管理軟體
客戶端	iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect
網頁瀏覽器	IE 8+、Chrome 31+、Firefox 30+、Safari 8.0+ web browser
<b>其他</b>	
電源	24V AC & Hi-PoE, Max.: 40 W 紅外線啟用: 19W
工作溫度	戶外: -30°C – 65°C (-22°F – 149°F)
工作濕度	≤ 90%
防護等級	IP66 防水等級、TVS 4,000V 防雷擊、防浪湧、跳電防護
外型尺寸	Φ 220 mm × 353.4 mm (Φ 8.66" × 13.91")
重量	約 4.5 kg (9.92 lb)

產品型號

DS-2DE7430IW-AE

外型尺寸

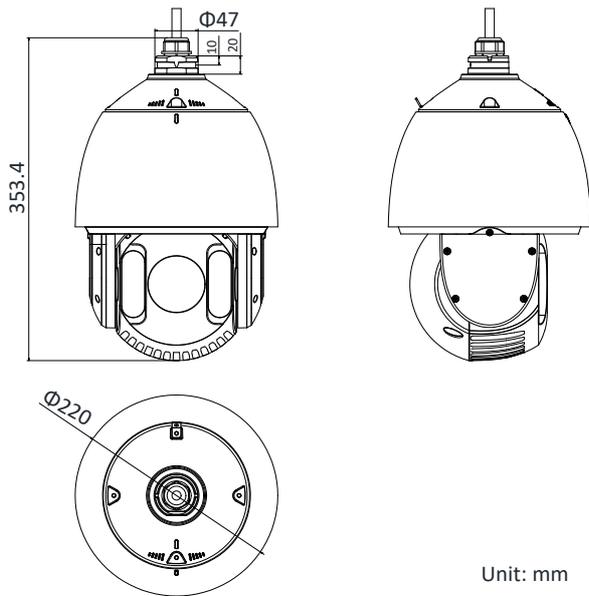

## 配件



DS-1602ZJ Wall Mounting Bracket



DS-1602ZJ-corner Corner Mounting Bracket



DS-1602ZJ-pole Vertical Pole Mounting Bracket



DS-1602ZJ-box Wall Mounting Bracket with Junction Box



DS-1663ZJ Ceiling Mounting Bracket



DS-1661ZJ Pendant Mounting Bracket



DS-1662ZJ Pendant Mounting Bracket



DS-1619ZJ Gooseneck Mounting Bracket



DS-1100KI Network Keyboard



DS-1005KI USB Joy-stick

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761