


兩百萬寬動態智能全彩網路攝影機

TE-IPE60402F36-NCWI



產品特色

- 固焦 3.6 mm/ F1.0
- 支援 Onvif / 防護等級 IP67
- DC12V 供電並且支援 PoE 電源規格
- 支援 P2P 手機 APP 快速掃描連線觀看
- 高級感應元件大幅提高了可用光的利用率
- 支援 iPhone, Android, IE, Chrome, Edge
- 超大光圈產生更亮的影像是傳統相機的 4 倍光量
- IR LED 2 顆 / 夜視距離 30M · 白光 LED 2 顆 / 夜視距離 25M

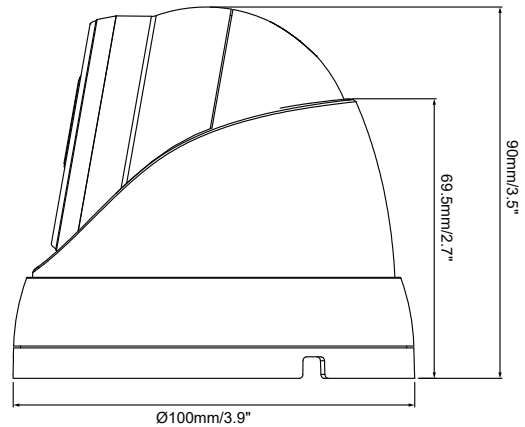

產品規格

| 攝影機 | |
|---------------|--|
| 攝像元件 | TE-IPE60402F36-NCWI |
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 圖像像素 | 2MP 1920(H)×1080(V) |
| 電子快門 | 1/5 ~ 1/20000s |
| 鏡頭 | 固焦 3.6mm @ F1.0 |
| 最低照度 | 彩色 0.0009 lux @ F1.0 (AGC ON) 黑白 0 lux @ IR ON |
| 最短視距 | 1 m |
| 紅外線燈數 | 2 顆 |
| 白光燈數 | 2 顆 |
| 紅外線投射距離 | Up to 30 m |
| 白光投射距離 | Up to 25m |
| 寬動態 | 120 db |
| 數位降噪 | 3D DNR |
| 可視角度 | H:85° V:46° D:100° |
| 影像 | |
| 視訊壓縮格式 | H.265 / H.264 |
| 影像模式 | 全彩模式 / 日夜模式 / 排程模式 |
| 影像功能 | 支援背光補償 (5 區) / 位移偵測 (8 段) |
| 影像調校 | 影像翻轉, 自動白平衡, 自動增益 |
| 第一碼流 (S1) | 1080P(1920x1080),960P(1280x960), 720P(1280x720) @60 fps |
| 第二碼流 (S2) | 720P(1280x720),VGA(640x480), QVGA(320x240)@30 fps |
| 第三碼流 (S3) | VGA(640x480),QVGA(320x240)@30 fps |
| 碼流 (Bit Rate) | 256 Kbps ~ 8 Mbps |
| 串流形式 | VBR / CBR |
| 儲存 | |
| SD card | 支援, 最大容量支援至 256GB |
| 遠端網路儲存 | 支援 |
| 硬體重置開關 | 支援 |

| 功能 | |
|---------|--|
| 智能功能 | 區域入侵 / 電子圍籬 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 行人偵測 / 車輛偵測 / 人流計算 / 人群密度 / 車牌辨識 熱區地圖 / 排隊檢測 / 人臉辨識 / 異音檢測 |
| 遠端監控 | 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制 |
| 同時上線用戶數 | 支援最多 2 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸 |
| 通信協議 | IPv6,TCP,IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
| 網路瀏覽 | 支援 IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower, |
| 接口協議 | Onvif |
| 警報功能 | 移動警報 |
| 警示燈模式 | 長亮 / 閃爍 |
| 一般功能 | IP 地址過濾 / 密碼保護 / 用戶認證 |
| PoE 供電 | 支援 |

| 介面 | |
|------|------------------|
| 網路接口 | R J45 10M / 100M |
| 視訊輸出 | - |
| 聲音輸入 | 內建麥克風 |
| 聲音輸出 | - |
| 警報輸入 | - |
| 警報輸出 | - |

| 其他 | |
|------|--|
| 電源 | DC12V/PoE |
| 消耗功率 | <5.5W |
| 工作環境 | - 35 °C ~ 60 °C (-31° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % |
| 存放環境 | - 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % |
| 尺寸 | Ø 100 x 90 mm |
| 防護等級 | IP67 |
| 材質 | 金屬 |