


# 五百萬寬動態智能全彩網路攝影機

## TE-IPE60405F36-NCWI



### 產品特色

- 固焦 3.6 mm/ F1.0
- 支援 Onvif / 防護等級 IP67
- DC12V 供電並且支援 PoE 電源規格
- 支援 P2P 手機 APP 快速掃描連線觀看
- 高級感應元件大幅提高了可用光的利用率
- 支援 iPhone, Android, IE, Chrome, Edge
- 超大光圈產生更亮的影像是傳統相機的 4 倍光量
- IR LED 2 顆 / 夜視距離 30M · 白光 LED 2 顆 / 夜視距離 25M

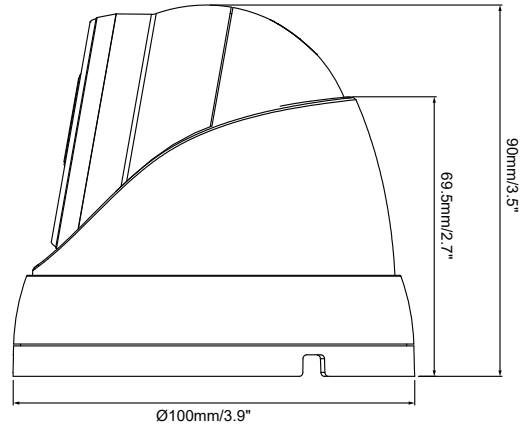

## 產品規格

攝影機	
攝像元件	TE-IPE60405F36-NCWI
攝像元件	1/2.7" CMOS
圖像像素	5MP 2880(H)×1620(V)
電子快門	1/5 ~ 1/20000s
鏡頭	固定 3.6mm @ F1.0
最低照度	彩色 0.002 lux @ F1.0 (AGC ON) 黑白 0 lux @ IR ON
最短視距	1 m
紅外線燈數	2 顆
白光燈數	2 顆
紅外線投射距離	Up to 30 m
白光投射距離	Up to 25m
寬動態	120 db
數位降噪	3D DNR
可視角度	H:88° V:48° D:105°
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264
影像模式	全彩模式 / 日夜模式 / 排程模式
影像功能	支援背光補償 (5 區) / 位移偵測 (8 段)
影像調校	影像翻轉, 自動白平衡, 自動增益
第一碼流 (S1)	5MP(2880x1620),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) 960P(1280 x 960),720P(1280 x 720)@30 fps
第二碼流 (S2)	720P(1280x720),VGA(640x480), QVGA(320x240)@30 fps
第三碼流 (S3)	VGA(640x480),QVGA(320x240)@30 fps
碼流 (Bit Rate)	256 Kbps ~ 8 Mbps
串流形式	VBR / CBR
儲存	
SD card	支援, 最大容量支援至 256GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援

功能	
智能功能	區域入侵 / 電子圍籬 / 遺失物偵測 / 遺留物偵測 行人偵測 / 車輛偵測 / 人流計算 / 人群密度 / 車牌辨識 熱區地圖 / 排隊檢測 / 人臉辨識 / 異音檢測
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 7 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	IPv6,TCP,IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
網路瀏覽	支援 IE8,9,10,11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, Safari 11/lower,
接口協議	Onvif ( Profile S/G/T)
警報功能	移動警報
警示燈模式	長亮 / 閃爍
一般功能	IP 地址過濾 / 密碼保護 / 用戶認證
PoE 供電	支援
介面	
網路接口	R J45 10M / 100M
視訊輸出	-
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
其他	
電源	DC12V/PoE
消耗功率	<10W
工作環境	- 35 °C ~ 60 °C (-31° F~140° F) 濕度 ≤ 95 %
存放環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 %
尺寸	Ø 100 x 90 mm
防護等級	IP67
材質	金屬