


8 路 H.265 智能網路型監控錄影主機

TE-NSD08082-NFP



產品特色

- 支援人臉辨識
- 支援 8 CH 即時回放觀看
- 採用最新 H.265 視頻壓縮技術
- 台灣製造
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

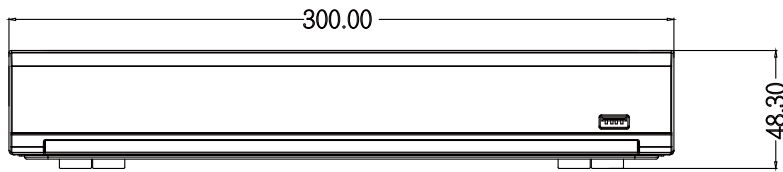

產品規格

| 影像 | | |
|---------|---|--|
| 產品型號 | TE-NSD08082-NFP | |
| 壓縮模式 | H.264 / H.265 | |
| 顯示螢幕分割 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 | |
| 影像輸入 | 8 CH | |
| 影像輸出 | VGA | 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 |
| | HDMI | 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160 |
| 錄影 | | |
| 錄影解析度 | 8MP (4K), 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 960P, 720P | |
| 輸入頻寬 | 128 Mbps | |
| 輸出頻寬 | 128 Mbps | |
| 錄影模式 | 連續 / 手動 / 排程 / 動作偵測 / 感測器 / 警報 | |
| 錄影張數 | 8MP | 45 fps |
| | 4MP | 90 fps |
| | 2MP | 180 fps |
| 回放 | | |
| 同步回放 | 8 CH | |
| 錄影張數 | 8MP | 45 fps |
| | 4MP | 90 fps |
| | 2MP | 180 fps |
| 回放速度 | 快速回放 | 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍 |
| | 倒轉播放 | 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍 |
| | 慢速回放 | 1/2 倍、1/4 倍、1/8 倍、1/16 倍 |
| 儲存 | | |
| USB 2.0 | 前面板 X 1 / 後面板 X 1 | |
| SATA | SATA X 2 (最高支援共 12 TB) | |
| E-SATA | 不支援 | |

| 警報 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 警報輸入 | 8 組輸入 | |
| 警報輸出 | 1 組輸出 | |
| 警報通知 | 設定 | 電子圍籬警報 |
| | | 區域入侵警報 |
| | | 人形偵測警報 |
| | | 車形偵測警報 |
| | | 人臉偵測分析 |
| | | 人臉辨識分析 |
| | | 移動偵測警報 (靈敏度 1~8 級) |
| | 影像遺失警報 | |
| | 通知 | 鳴聲警報 |
| | | E-mail 通知 |
| 推送警報訊息到 APP | | |
| 音訊 | | |
| 聲音格式 | G.711a | |
| 聲音輸入 | 1 組輸入 | |
| 聲音輸出 | 1 組輸出 | |
| 遠端操作 | | |
| 遠端瀏覽 | 遠端軟體 CMS / APP / IE | |
| 行動裝置 | iPhone / Android | |
| 同時上線用戶數 | 支援多個用戶同時監控 | |
| 遠端控制 | 顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 | |
| 介面 | | |
| 網路接口 | R J45 100 / 1000 Base-T | |
| 序列介面 | RS485 | |
| POE 供電 | 8 組 POE 供電 | |
| 其他 | | |
| 電源 | 48V / 2A | |
| 工作環境 | 0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F) 濕度 ≤ 90 % | |
| 尺寸 | 300 X 296 X 49 mm | |